

JAS ひのき 集成材 梁

匠 乾太郎

総ひのき造り




集成材 (中継ぎ) (1) U1

(1) 品名 集成材 (中継ぎ) (2) 強度等級 E95-F315 (3) 材面の品質 2種 (4) 接着性能 使用環境 C (5) 樹種名 ヒノキ (6) 寸法 短辺 長辺 材長 105×—105×—2980 (mm) (7) 検査方法 曲げA試験 (8) 使用接着剤等の種類 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

製造者 インノショウフォレストリー株式会社
〒709-4612 岡山県津山市くま子団地50-1

WORLDWIDE FIPICU
Made in Japan
No.320204

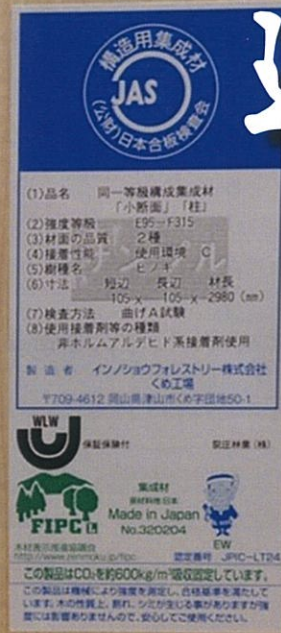

集成材 (中継ぎ) (1) U1

(1) 品名 同一等級集成材 「小断面」(柱) (2) 強度等級 E95-F315 (3) 材面の品質 2種 (4) 接着性能 使用環境 C (5) 樹種名 ヒノキ (6) 寸法 短辺 長辺 材長 105×—105×—2980 (mm) (7) 検査方法 曲げA試験 (8) 使用接着剤等の種類 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

製造者 インノショウフォレストリー株式会社
〒709-4612 岡山県津山市くま子団地50-1

WORLDWIDE FIPICU
Made in Japan
No.320204

EW

この製品はCO₂を約600kg/m³固定しています。
この製品は機械により強度を測定し、合格基準を満たしています。木の性質上、割れ、シロカビが生じる事がありますが、腐敗には影響がございませんので、安心してご使用ください。



院庄林業株式会社

匠乾太郎はり

JAS ひのき集成材
梁・柱・土台

スペック表



仕様	断面	強度	長さ(m)
梁 (イソシアネート)	105 or 120	120 (105) ~450 E105-F300	2.98, 3.65, 3.98, 4.98, 5.98, 6.98

仕様	断面	強度	長さ(m)
柱 (イソシアネート)	105 or 120	E95-F315	2.98, 3.98, 5.98, 6.98

※土台(レゾルシノール)は105角、120角・2.98m, 3.65m, 3.98m対応(強度・E105-F345)※

！！薬剤処理の必要なし！！

ひのきは長期優良住宅(D1 樹種)に対応しているため、材料への薬剤処理の必要がなく、ひのきの特徴的な温かみをそのまま感じることが出来ます。

※長期優良住宅(D1 樹種)とは？※

建築基準法では、地盤から 1m までの部分は防腐処理等、必要となっています。

しかし、D1 樹種を使うことによって、薬剤処理が不要になり、それだけ劣化しにくい木材となっております。



「匠乾太郎はり」なら、
こんなメリットがあります！

地域材補助金対応・長期優良住宅対応。

ロットナンバー印字。

日本集成材共済 10 年保証付き。

合法木材・産地証明書付き。

耐久性が強く、現場での塗布無しで劣化等級 3 対応。

一本毎に CO₂ 吸収固定量を明記。

かんたろう
乾太郎

検索

院庄林業株式会社

岡山県津山市二宮 22-1

<http://www.innoshoco.jp/>